


NLG Frigo Gasatore

Osmosi_Top

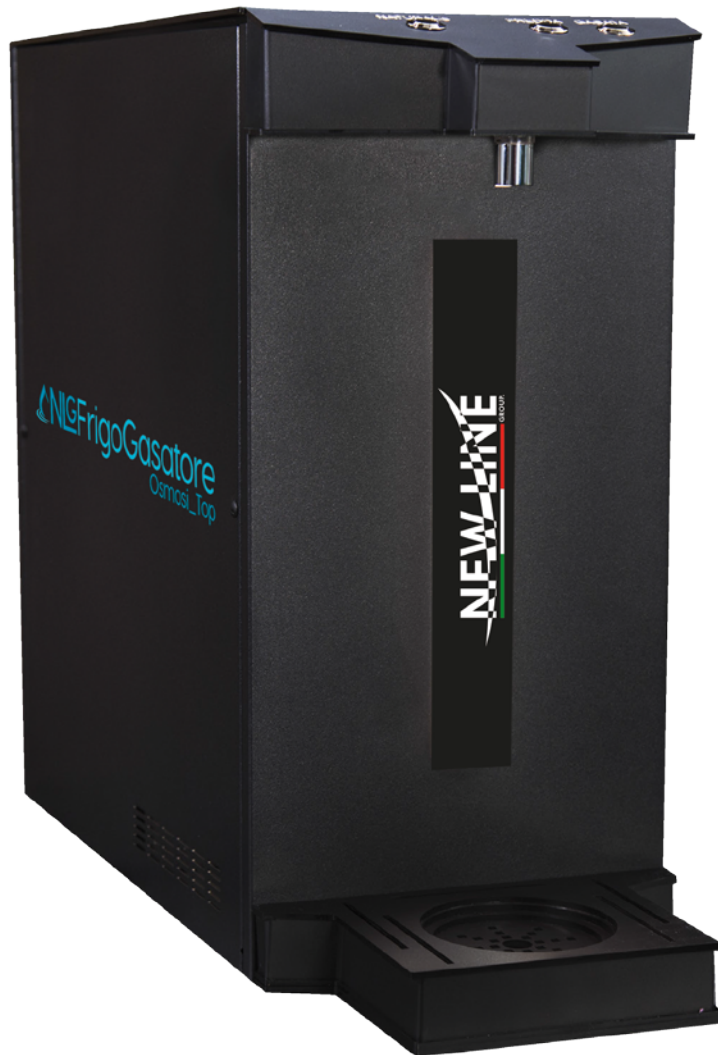

EROGATORE DI ACQUA OSMOTIZZATA, REFRIGERATA FREDDA E FRIZZANTE E TEMPERATURA AMBIENTE

NEW LINE
TRATTAMENTO ACQUA

NLG Frigo Gasatore

Osmosi_Top

DATI TECNICI

STRUTTURA	Acciaio al carbonio zincato verniciato a polver
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	220-230 Vac 50-60Hz 300W
SISTEMA DI REFRIGERAZIONE	Compressore: 1/8HP con protezione termica e condensatore di spunto Tevaporazione: -5 Capacità refrigerante: 238W 205Kcal/h 812 BTU/h Gas refrigerante: R134a Controllo elettronico della temperatura di condensazione
CONDENSAZIONE	Aria
ACQUA PRODOTTA	Acqua Naturale, Refrigerata, Gasata Refrigerata
TANK REFRIGERATO	Materiale: Aisi 304 Cubatura: 2lt con camere separate per acqua refrigerata e refrigerata gasata
CAPACITÀ DI EROGAZIONE	25Lt/h
CAPACITÀ EROGAZIONE ACQUA GASATA	2,5Lt/m
POMPA CARBONAZIONE	300 Lt/h rotativa
MOTORE ELETTRICO	180W con condensatore di spunto
SISTEMA DI AFFINAMENTO	Sistema di pretrattamento
TECNOLOGIA APPLICATA	Separatore molecolare con vessel integrato struttura a spirale avvolta in Poliammide Composito senza conservanti chimici. Connessioni ad Innesto Rapido Integrate
FUNZIONI	Regolazione della gasatura mediante compensatore Regolazione della capacità refrigerante elettronico Flussaggio automatico Sistema allarme saturazione filtro

DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE BIANCO

ACCESSORI IN DOTAZIONE



Kit di installazione

ACCESSORI NECESSARI



Riduttore per bombole ricaricabili con manometro di bassa pressione assiale



Bombola 1-2-4 Kg ricaricabile

